

GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH

- An toàn điện thông minh
- Tiết kiệm điện thông minh
- An ninh thông minh
- Phòng cháy thông minh
- Chiếu sáng thông minh
- Gia dụng thông minh
- Rèm thông minh
- Giám sát môi trường thông minh
- Sân vườn thông minh
- Điều khiển bằng giọng nói
- Kịch bản thông minh



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CAMERA OUTDOOR



1. TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

◆ **Năng lực xử lý hình ảnh - âm thanh**

- Chế độ ban đêm sắc nét tầm nhìn 30m nhờ hỗ trợ đèn Floodlight LED.
- Chế độ theo dõi thông minh, tự động ghi hình khi phát hiện chuyển động hoặc phát hiện người.
- Hỗ trợ đàm thoại hai chiều.
- Chất lượng hình ảnh Ultra HD 3MP chuẩn nén H.264/H.265.a

◆ **Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)**

- Phát hiện con người và chuyển động (Human & Motion detection).
- Cảnh báo về điện thoại khi phát hiện người xâm nhập bất thường.

◆ **Giám sát qua app Tiếng Việt Vhomenex**

- Chụp màn hình theo thời gian thực.
- Quay màn hình video theo dõi.
- Lật màn hình video xem trực tiếp.
- Tùy chỉnh phóng to kích cỡ video hiển thị.

◆ **Tích hợp hệ sinh thái nhà thông minh Vconnex**


- Thông tin dữ liệu đầu vào cho các kịch bản an ninh toàn diện.
- Ví dụ: Khi phát hiện chuyển động bất thường khoảng 1-4h sáng, camera phát thông báo về điện thoại, đồng thời đèn nhà bật sáng, rèm mở

◆ **Hỗ trợ cập nhật tính năng mới từ xa (OTA)**

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số	Chỉ số
Nguồn cấp:	12V/2A
Cảm biến hình ảnh:	3MP
Ống kính:	3.6mm.
Mã hoá hình ảnh:	H.264/H.265
Tính năng:	Phát hiện chuyển động; Phát hiện người;
Hỗ trợ lưu trữ:	Micro SD 128GB
Truyền thông:	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac 2.4GHz
Góc nhìn:	110°
Đèn hỗ trợ:	Đèn hỗ trợ: Hỗ trợ Floodlight LED, quan sát ban đêm lên tới 30m.
Nhiệt độ hoạt động:	0°C -50°C
Độ ẩm hoạt động:	10% - 90% (không ngưng tụ)
Tiêu chuẩn kháng nước/ kháng bụi:	IP67
Ứng dụng hỗ trợ:	Vhomenex (iOS/Android)

3. CẤU TRÚC SẢN PHẨM

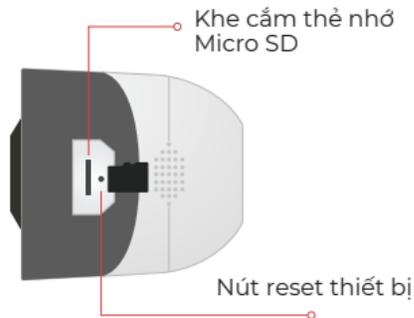


4. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Lắp thẻ nhớ

- Gắn thẻ nhớ trước khi cấp nguồn thiết bị, tháo ốc vít của phần nắp che dưới thân camera.
- Lắp thẻ nhớ vào khe cắm đúng chiều.

Chú ý: Xiết chặt vít của nắp che sau khi đã gắn thẻ nhớ.

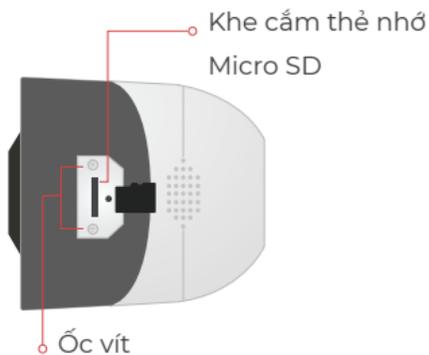

Lưu ý khi lắp đặt


- Sử dụng ốc vít để gắn chặt camera trên trần hoặc tường.
- Tránh đặt camera ở khu vực có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào ống kính camera.
- Camera nên được lắp đặt ở độ cao 2,5-3m, vị trí có mái che.

5. HƯỚNG DẪN KẾT NỐI ỨNG DỤNG

Để kết nối sử dụng sản phẩm Camera Outdoor, người dùng cần cài đặt ứng dụng Vhomenex. Sau đó tiếp tục thực hiện kết nối thiết bị theo hướng dẫn.

Bước 1: Tải xuống Ứng dụng Vhomenex

- Cách 1: Quét mã QR code.
- Cách 2: Tìm kiếm "Vhomenex" trên App Store, Google Play.



Bước 2: Đăng ký tài khoản

- Mở Ứng dụng Vhomenex
- Ở trang Đăng ký tài khoản, thực hiện đăng ký tài khoản.




Bước 3: Thêm thiết bị vào ứng dụng

Để thêm thiết bị mới vào ứng dụng thực hiện thao tác sau:

- Tại màn hình trang chủ chọn chọn dấu góc trên cùng → chọn dòng "Thêm thiết bị +".

- Sau đó chọn loại thiết bị **Camera Outdoor** và làm theo các bước hướng dẫn trên màn hình ứng dụng.

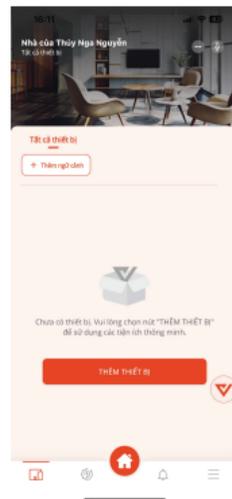

Xem thêm video hướng dẫn tại đường dẫn:
<https://vconnex.vn/huong-dan-su-dung-thiet-bi/>

Hoặc quét QR code sau để truy cập (sử dụng camera điện thoại hoặc chức năng quét QR code của Zalo):



— THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH —



Công tắc thông minh



Công tắc rèm thông minh



Công tắc thông minh chống giật cho bình nước nóng



Cảm biến hiện diện



Công tắc cửa cuốn



Công tắc không dây



Ổ cắm thông minh chống giật



Ổ cắm thông minh đo điện năng



Động cơ rèm thông minh



Bộ giám sát tiêu thụ điện năng thông minh



Bộ điều khiển trung tâm Gate Way Pro



Công tắc thông minh V2



Bộ điều khiển trung tâm



Bộ chuyển đổi và mở rộng mạng cho Smarthome



Home AI Camera



Bộ xử lý thông minh AI Camera Hub V2



Bộ điều khiển cửa cuốn thông minh



Bộ điều khiển cổng thông minh



Khóa cửa nhôm thông minh



Khóa cửa gỗ thông minh



Cảm biến chuyển động




Cảm biến khói thông minh



Cảm biến cửa



Bộ điều khiển hồng ngoại



— THIẾT BỊ TÍCH HỢP —



Loa Google Home, Alexa, Maika



Cảm biến Aqara

